


APLICAÇÃO

Os perfis de deslizamento Bumerangue são utilizados para instalação nas estruturas com o objetivo de apoiar e guiar as esteiras.

CARACTERÍSTICAS

Os perfis de deslizamento da linha EPG tem a característica de clipagem em chapas.

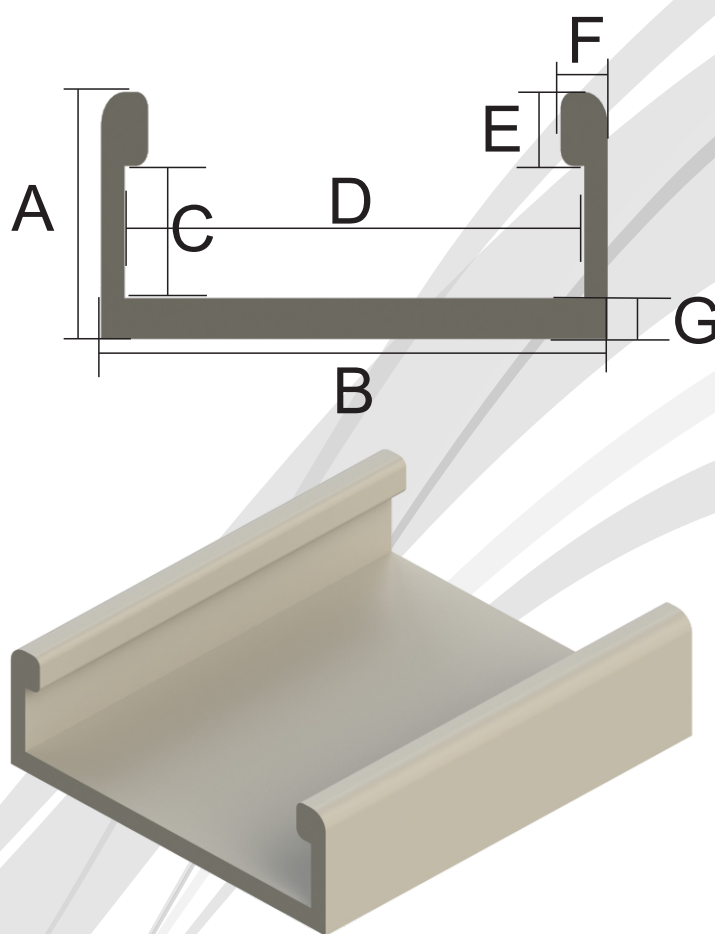

PD

Código	Medidas /mm							Comprimento	Material
	A	B	C	D	E	F	G		
EPG 06X39	15	43	8	39	4,5	4	2,5	3000	UHMW/PEAD

Obs.: Para medidas específicas, consultar departamento técnico Bumerangue.