

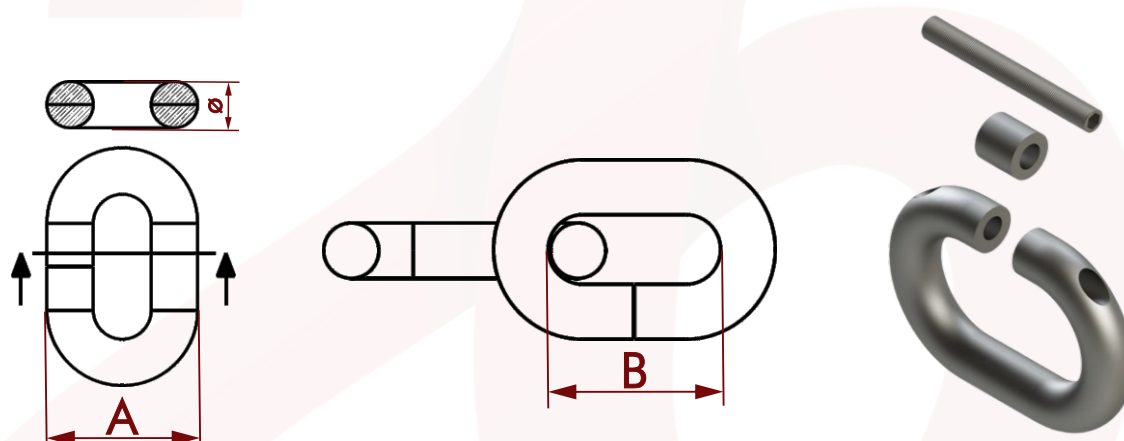
**APLICAÇÃO**

Utilizado em transportadores aéreos nos processos de abate, evisceração, embalagens de aves e caixas. Também se aplica em transporte de caixas plásticas e de papelão.

**DADOS GERAIS**

Produto produzido em aço carbono especial, com tratamento térmico para obter-se uma superfície de elevada dureza. Possui tratamento químico para proteção contra oxidações.

Sua carga de ruptura é de 400 kN/m<sup>2</sup> quando considerado tração linear.

**DIMENSÕES DO ELO**

Material	Peso (g)	Dimensões do elo (mm)		
		Ø Arame	(A) Largura externa	(B) Largura interna
Aço especial (biocromatizado)	30	8	25,4	25,4